

BRUKERANVISNING

Helse Miljø og Sikkerhet ved bruk av Wolmanit® CX-8 FP – impregnerte stolper fra SCANPOLE AS.

Wolmanit® CX-8 FP er et kobberbasert impregneringsmiddel godkjent av NTR (Nordisk Trebeskyttelsesråd) for langtidsbeskyttelse av tre både i og over bakken.

Wolmanit® CX-8 FP – impregnerte stolper er produsert i henhold til NTR dokument nr.1 og EN 351-1 og kontrollert av Norsk Impregneringskontroll i henhold til NTR dokument nr. 3 og EN 351-2.

Krav til opptak for Wolmanit® CX-8 FP er, i henhold til NTR klasse A, 18 kg/m³ i yteved. Scanpole stolpen tilfredsstillende alltid disse kravene for å oppnå en lengst mulig levetid. Alle aktive emner i Wolmanit® CX-8 FP er oppført eller anbefalt oppført i annex 1 i Biociddirektivet.

Scanpole stolper impregnert med Wolmanit CX-8 FP inneholder:

Substans	kg/m ³ TS	CAS-nummer
Trä (furu)	480	
Wolmanit® CX-8	0,224 Cu-HDO	141-43-5
	0,599 Koppar	12069-69-1
	0,015 Fenpropimorf	67564-91-4

De råtebeskyttende biocider beskytter trevirket mot angrep av råte, sopp og insektangrep i svært lang tid, varierende med hvor råteintensivt jordsmonnet eller klimaet er der trevirket brukes.

Risiko for helsefare og personlig hygiene.


1. De råtebeskyttende biocider i Wolmanit® CX-8 FP binder seg kjemisk til cellene, er fiksert til trevirket og utgjør ingen helsefare ved vanlig bruk eller behandling.
2. Ved kontakt med nyimpregnert virke, mindre enn 3 dager fra impregneringstidspunktet, forekommer biocidene i ufiksert form, og man skal bruke gummihansker ved håndtering av materialene.
3. Det er ikke krav til verneutstyr ved normal saging, kapping og spikring med Wolmanit® CX-8 FP impregnert virke.
4. Ved mekanisk bearbeiding (fresing, dreining etc.) med hurtiggående maskiner eller verktøy skal det på grunn av småflis og støvdannelse brukes ansiktsmaske og vernebriller.
5. Etter arbeid med trykkimpregnerte materialer generelt og før måltider spesielt, skal man vaske hendene.
6. Har man rifter eller sår i huden (på hendene), skal dette beskyttes med plaster eller vanntett bandasje ved arbeid med trykkimpregnerte materialer.

Avfallshåndtering og deponering.

1. Wolmanit® CX-8 FP impregnerte materialer er ikke klassifisert som spesialavfall.

2. Avkapp, sagflis og overskytende materialer skal ikke brennes i vedovn eller på åpen flamme.
3. Avfall kan leveres og deponeres på offentlige godkjente avfallsmottak.
4. Avfall kan leveres for brenning og gjenvinning på godkjente energigjenvinningsanlegg.

For mer informasjon kontakt:

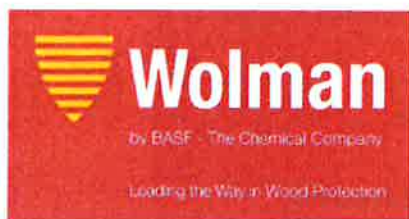

SCAN|POLE

ScanPole AS
Bruksveien 17
2260 Kirkenær

BASF AB
Stephan Breyne
Box 7144
402 33 Göteborg
Tel: 0046 (0) 31 63 99 76
E-post: stephan.breyne@basf.com